


Zo dňa 29.10.2016 na 30.10.2016 sa mení čas smerom dole. Z tohto dôvodu nie je možné zmeniť čas v prípade že sa v daný deň zapíše do pokladnice nejaký doklad, poprípade VKLAD. Pokladnica povolí zmeniť čas smerom naspäť v prípade že nie je vykonaný žiadny zápis do fiškálnej pamäte v danom čase. Takže operácia zmena času by mala byť vykonaná pred prvou operáciou blokovania.


EURO 2500TX

1. Prepnite pokladnicu do režimu programovania: 400 – „OK“

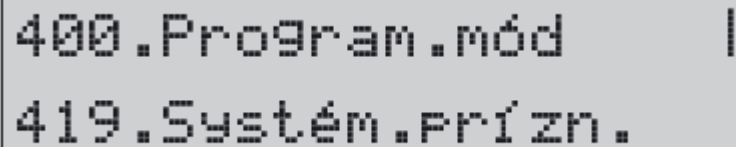

```
400.Program.mód |
419.System.Prízn.
```

2. Nalistujte MENU:
3. Potvrďte klávesou „OK“ a nalistujte MENU „Dátum čas“
4. Potvrďte „OK“

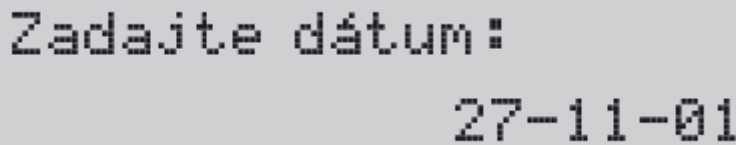

```
Zadajte dátum:
                27-11-01
```

5. Potvrďte dátum „OK“ zobrazí sa čas, zadajte čas vo formáte HH MM SS napr.: 7 hod ráno: 070000 a potvrďte klávesou „OK“
6. Ukončíte programovanie klávesou „Hlavné menu“